



2021



盈峰环境


CONCENTS


1:ZBH5184TXCEQBEV

2:ZBH5184TXCEQBEV



ZBH5184TXCEQBEV

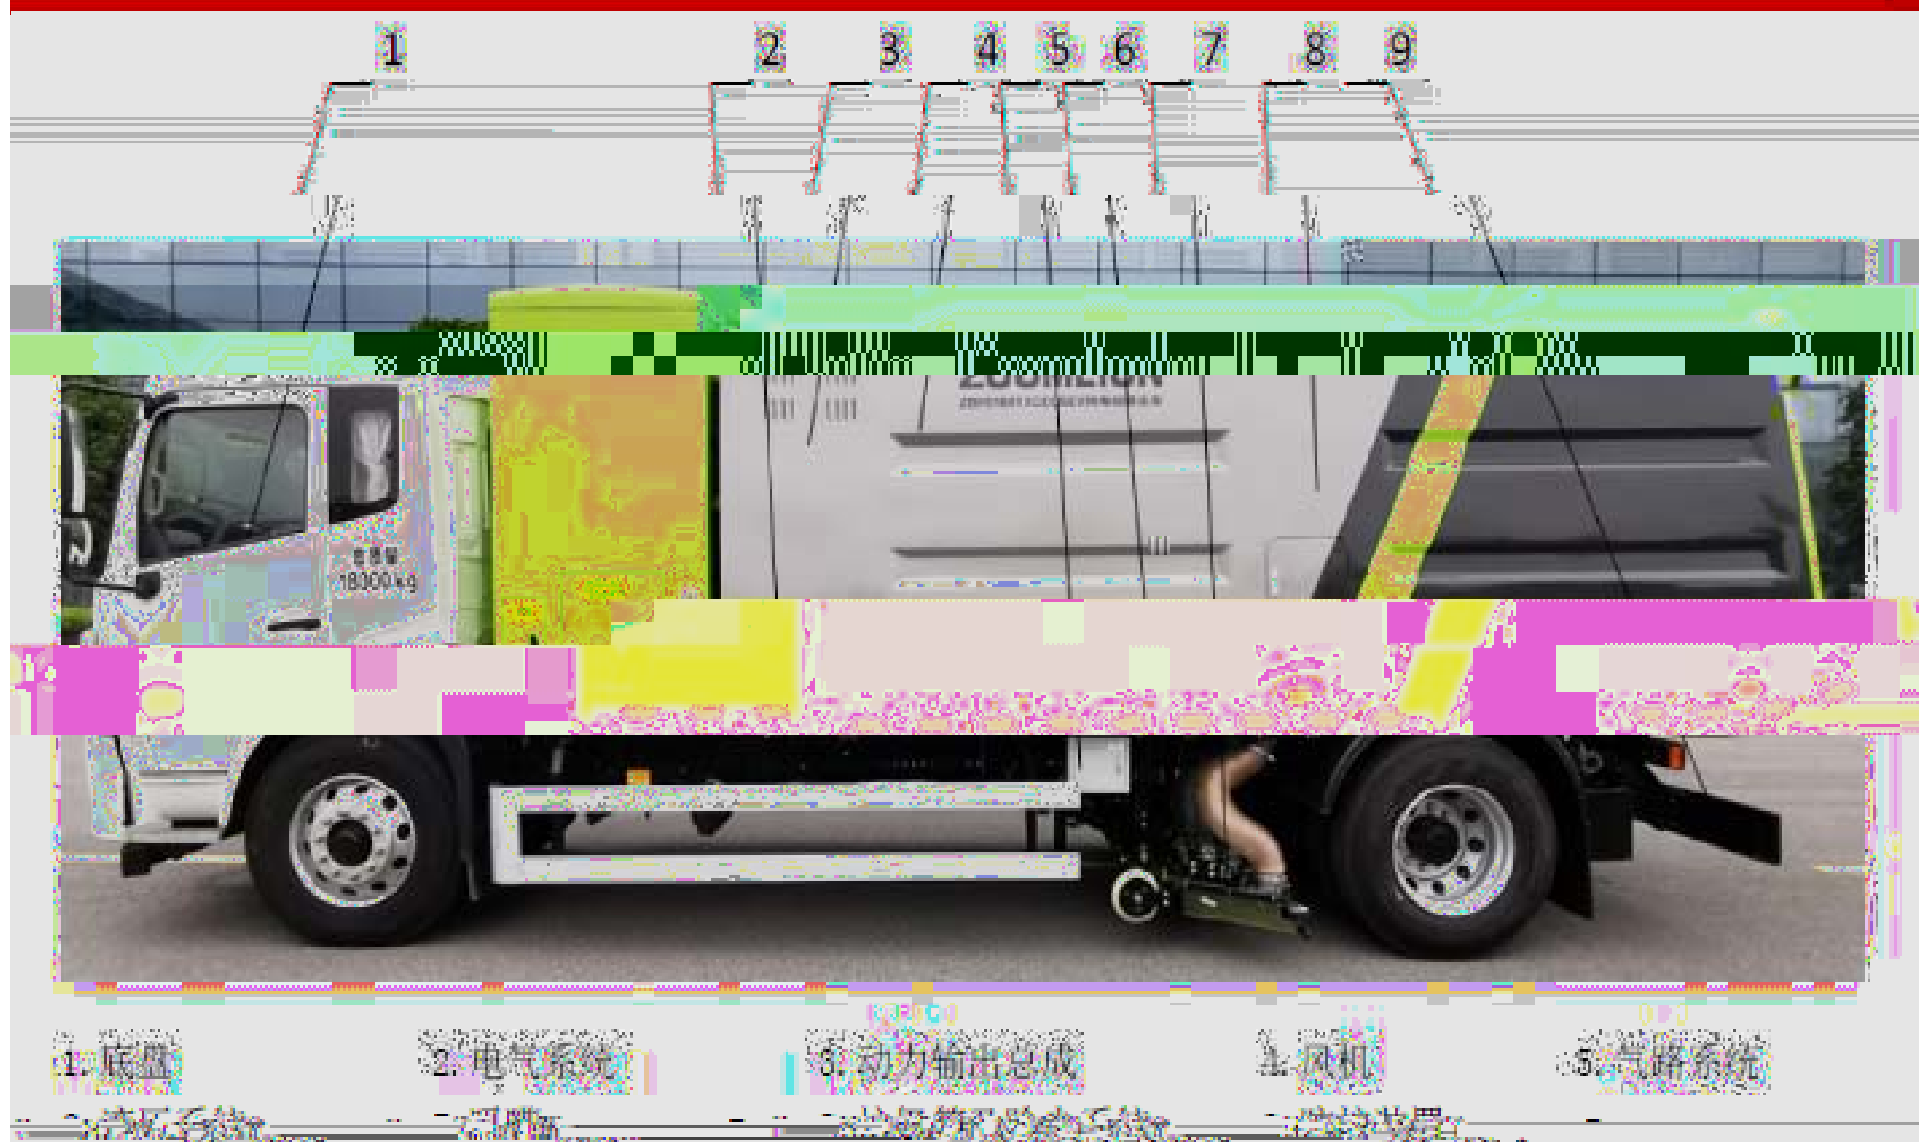

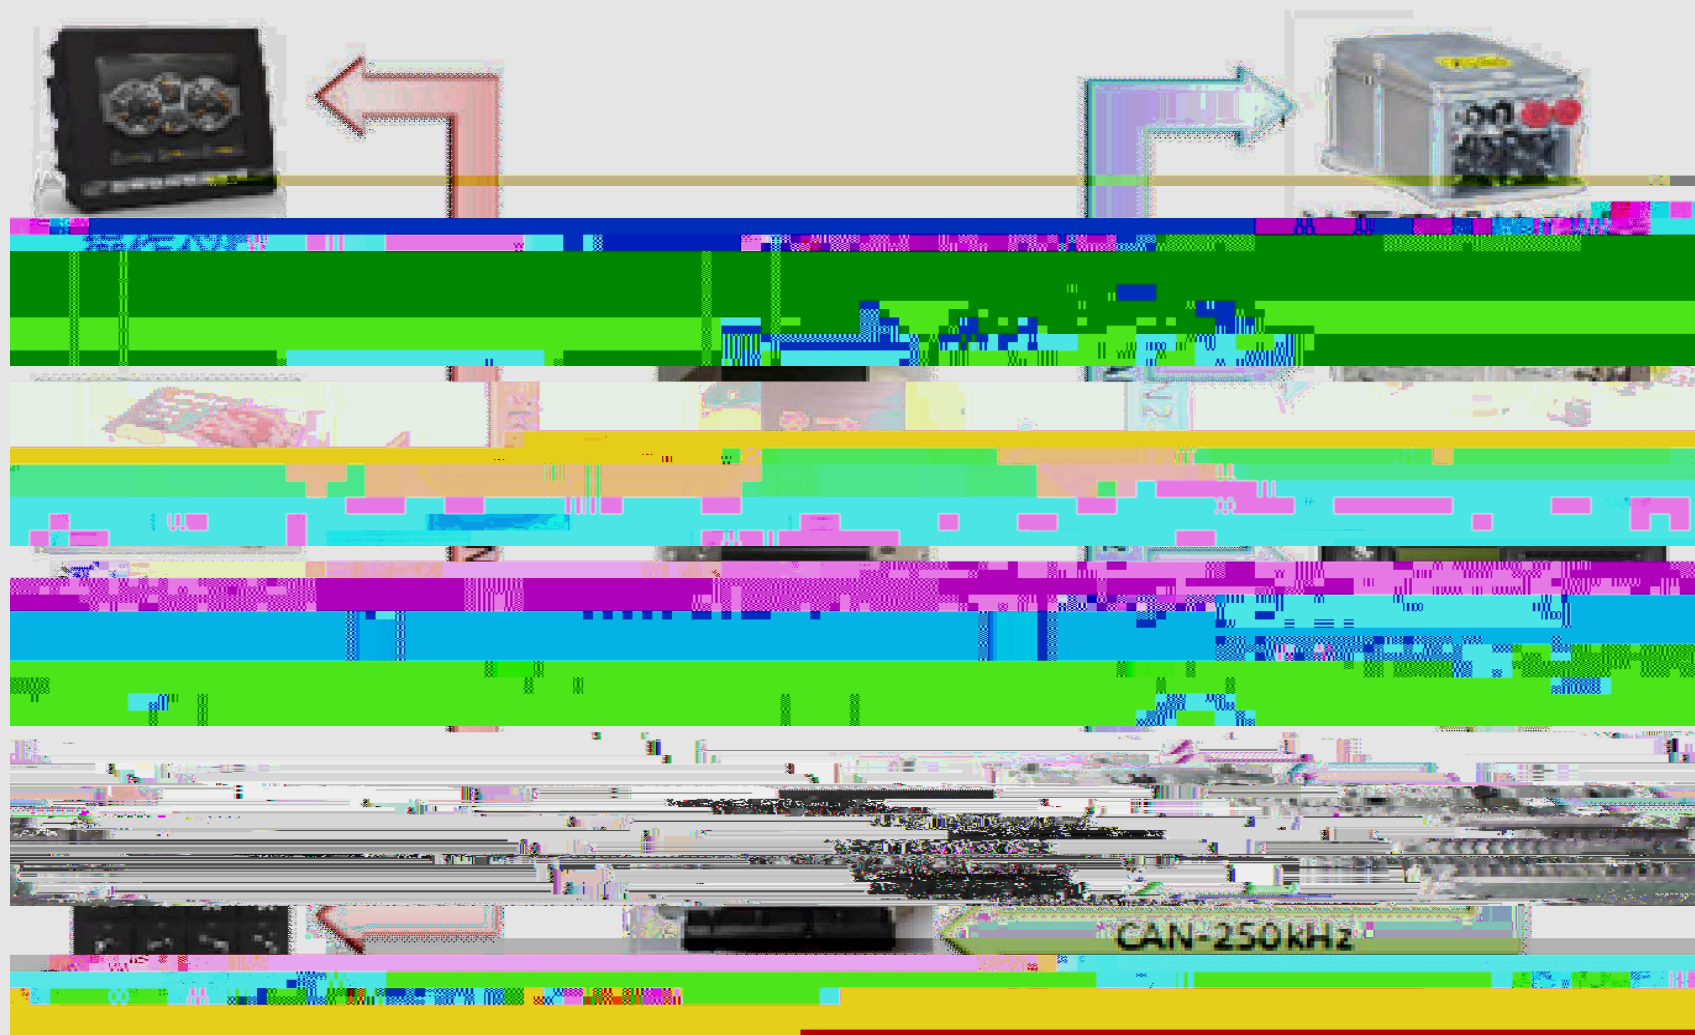




F4 F5 F7 F8

F8





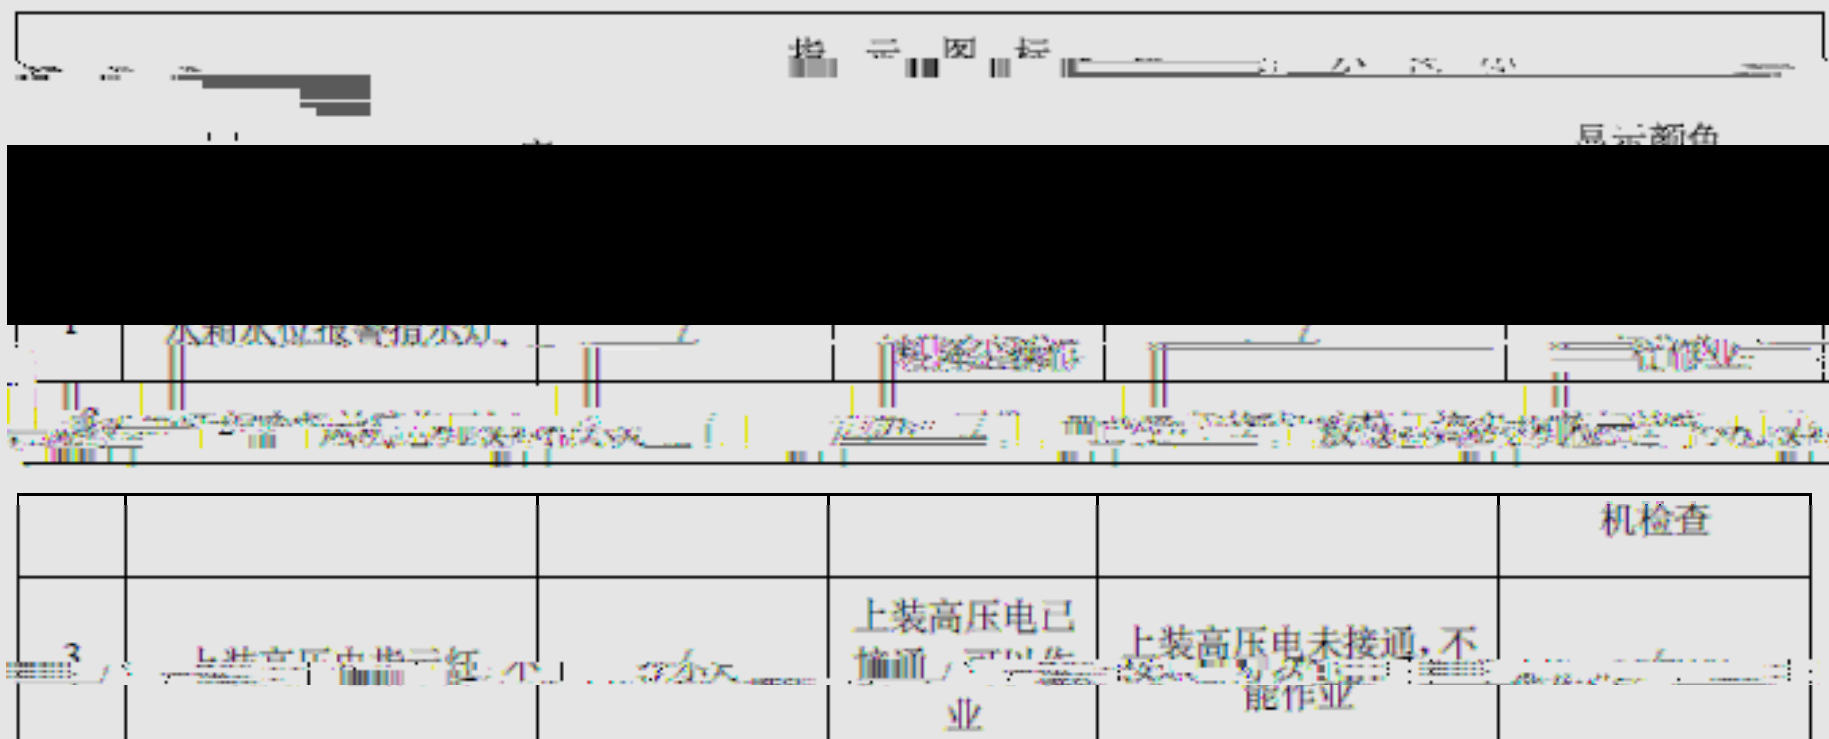



仪 表	
1. 电压表	
2. 电流表	
3. 功率表	
4. 电能表	
5. 频率表	
6. 相位表	
7. 阻抗表	
8. 电容表	
9. 电感表	
10. 电阻表	
11. 温度表	
12. 压力表	
13. 流量表	
14. 速度表	
15. 加速度计	
16. 陀螺仪	
17. 磁强计	
18. 霍尔效应传感器	
19. 光电编码器	
20. 接近开关	
21. 限位开关	
22. 行程开关	
23. 压力传感器	
24. 温度传感器	
25. 湿度传感器	
26. 气体传感器	
27. 红外传感器	
28. 超声波传感器	
29. 激光测距仪	
30. 图像识别系统	
31. 人脸识别系统	
32. 指纹识别系统	
33. 虹膜识别系统	
34. 声纹识别系统	
35. 行为识别系统	
36. 情绪识别系统	
37. 疲劳检测系统	
38. 注意力监测系统	
39. 睡眠质量监测设备	
40. 运动追踪器	
41. 智能手环	
42. 智能手表	
43. 智能眼镜	
44. 虚拟现实头盔	
45. 增强现实眼镜	
46. 无人机	
47. 自动驾驶汽车	
48. 工业机器人	
49. 服务机器人	
50. 教育机器人	
51. 医疗机器人	
52. 农业机器人	
53. 海洋机器人	
54. 太空机器人	
55. 深海探测机器人	
56. 火星探测器	
57. 月球车	
58. 空间站	
59. 卫星	
60. 火箭	
61. 宇宙飞船	
62. 星际飞船	
63. 外星生命探测设备	
64. 量子计算机	
65. 超导量子比特	
66. 离子阱量子比特	
67. 光子量子比特	
68. 中性原子量子比特	
69. 金刚石氮-空位色心量子比特	
70. 硅基量子比特	
71. 量子存储器	
72. 量子中继器	
73. 量子隐形传态实验装置	
74. 量子加密通信系统	
75. 量子随机数生成器	
76. 量子模拟器	
77. 量子优化求解器	
78. 量子机器学习算法	
79. 量子神经网络	
80. 量子变分电路	
81. 量子门控操作	
82. 量子纠缠态制备	
83. 量子退火机	
84. 量子 annealing 加速器	
85. 量子计算云平台	
86. 量子计算芯片	
87. 量子计算封装技术	
88. 量子计算散热解决方案	
89. 量子计算校准工具	
90. 量子计算性能测试平台	
91. 量子计算应用案例库	
92. 量子计算人才培养计划	
93. 量子计算科普读物	
94. 量子计算开源软件包	
95. 量子计算标准制定项目	
96. 量子计算国际会议	
97. 量子计算行业峰会	
98. 量子计算产业联盟	
99. 量子计算政策研究报告	
100. 量子计算未来展望白皮书	

4	日期 时间	显示当前日期 时间
5	报警数量显示	显示当前报警数量
6	风机电机转速表	显示风机电机工作转速
7	风机启动温度	显示风机启动启动温度
8	风机启动温度	显示风机启动启动温度
9	清洗模式显示	显示系统当前低速/高速清洗模式
10	干、湿扫模式显示	显示系统当前干扫/湿扫的吸尘模式
11	作业模式显示	显示系统当前执行的作业模式
12	油泵电机转速表	显示驱动液压油泵的电机工作转速
13	作业时间	显示上装工作的累计作业时间






图标	按键	功能	说明
	F1	左吸	左吸嘴、中置吸嘴吸尘作业
	F2	主吸	左吸嘴、右吸嘴、中置吸嘴吸尘作业
	F3	右吸	左吸嘴、中置吸嘴吸尘作业
	F4	吹吸	单独中置吸嘴吸尘作业
干扫作业	F5	干/湿扫模式	干扫（晴天模式）与湿扫（雨天模式）模式的选择（辅助功能）
湿扫作业		式	
	F7	快速清灰	滤筒以 20s 的时间间隔快速脉冲清灰，该功能应在车辆处
	F8	停止作业	停止作业模式，此时车辆停止作业

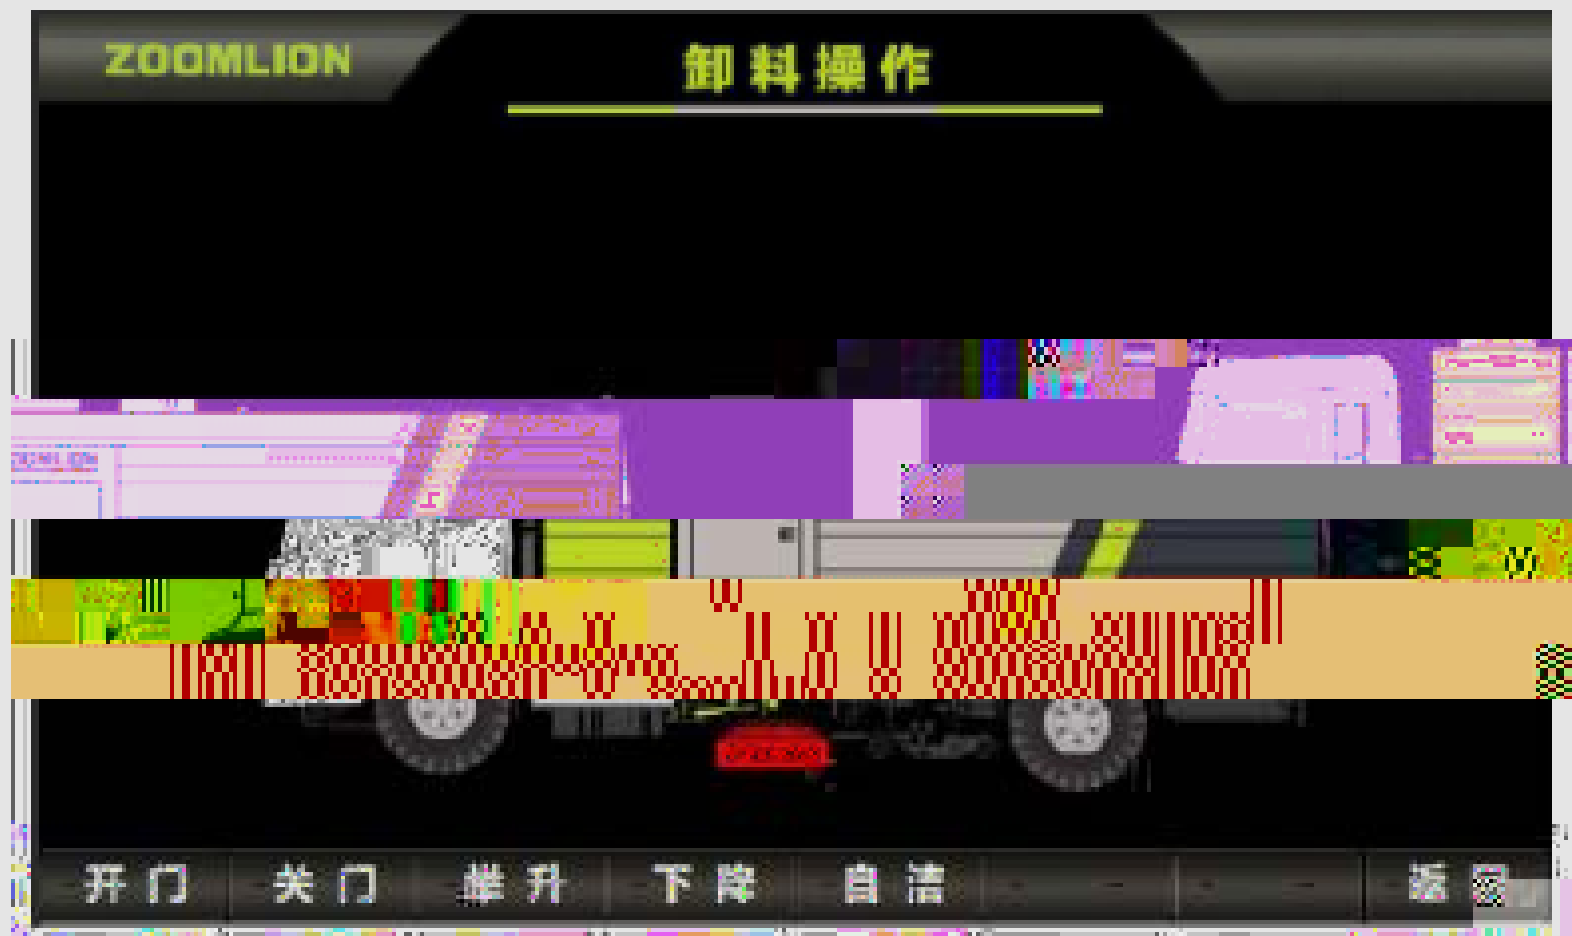

“ F6/ ”



开门	关门	F1	点动	垃圾箱门打开
关门	关门	F2	点动	垃圾箱门关闭
举升	举升	F3	点动	垃圾箱门关闭
下降	下降	F4	点动	垃圾箱回位
自清	自清	F5	点动	卸料箱门打开


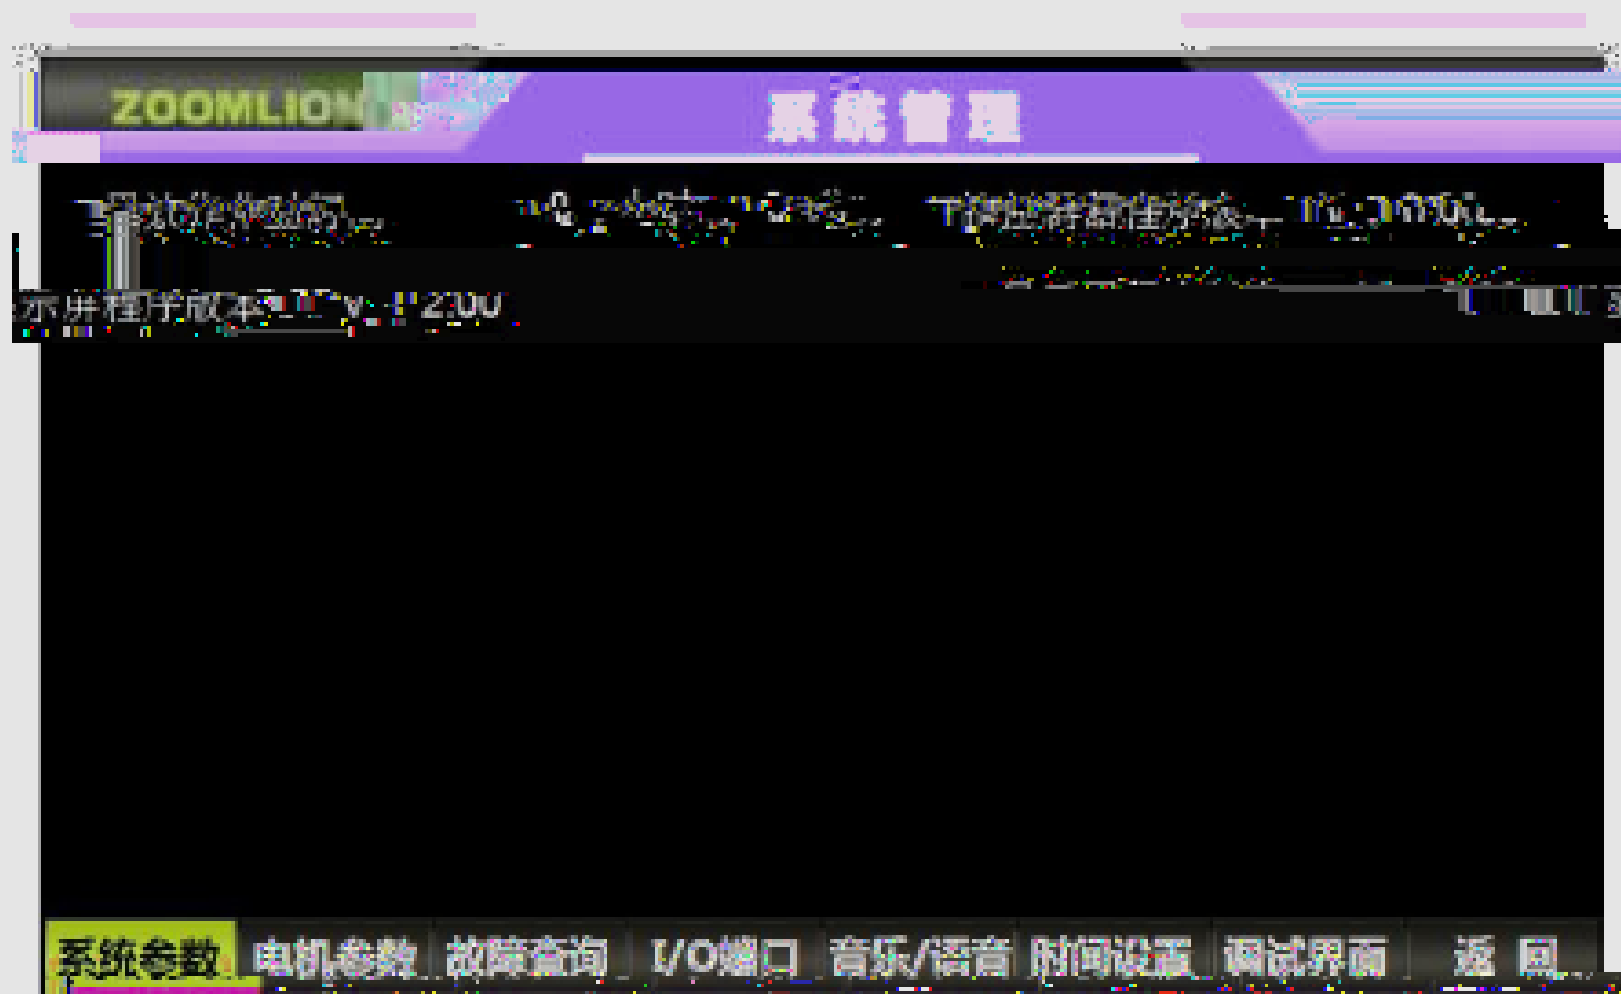





图标	操作键	说明
		可查询“累计作业时间”、“控制器程序版本”、“显示屏程序版本”
		进入“由机参数查询”界面
		进入故障查询界面，可查询电机故障和网络通讯故障
		进入屏体时钟设置界面
		返回主界面






图标	操作键	说 明
	F1	光标左移
	F2	光标右移
	F3	选择确认
	F5	卸料操作界面
	F6	吸尘车显示界面
		
		
	F8	返回主界面

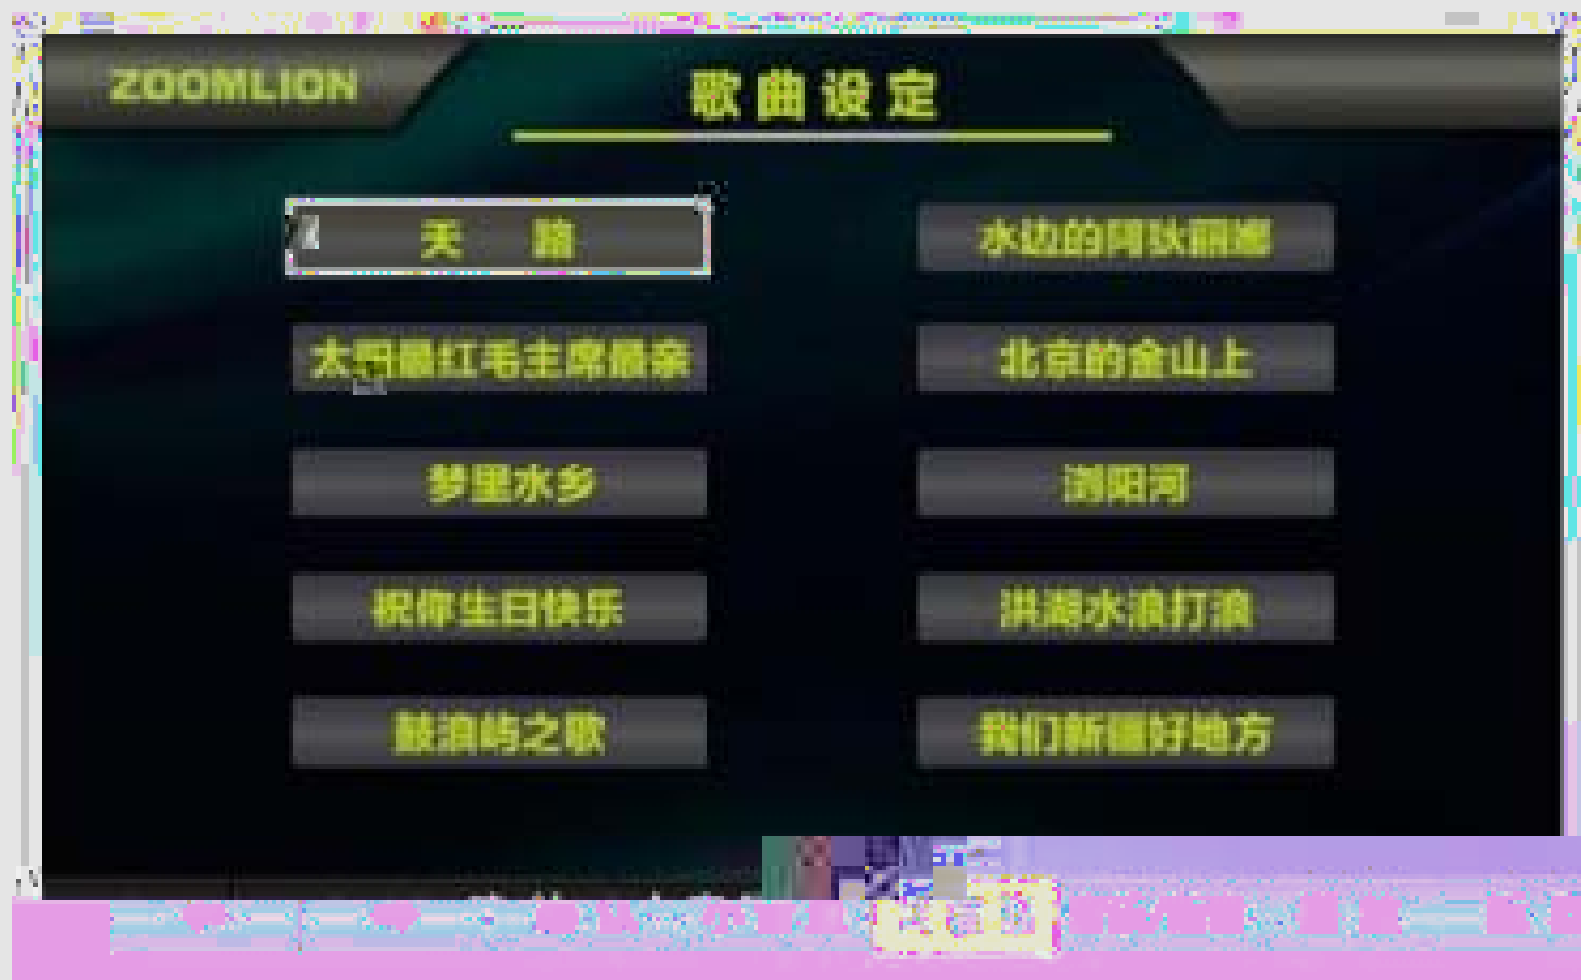



图标	操作键	说明
		光标左移
		光标右移
		确认
		退出当前操作
		
		
	F7	音乐或者语音播放/停止
		



“ ”
24V

Ø “ ”

900r/min

“ ”

Ø “ ”

“ ”

5 r/min

“ ” “ ”

5

图标				
	打开垃圾箱			
图标				
	左吸嘴吸尘	右吸嘴吸尘	左吸嘴吸尘	右吸嘴吸尘
说明	吸嘴上	吸嘴下	左吸嘴吸尘	右吸嘴吸尘
图标				
	不可用	不可用	说明	不可用



ZBH5184TXCEQBEV



1

EQ1180GEVJ1

2

50h

Ø

Ø

Ø

Ø



I

50

Ø

Ø

Ø

Ø



V

,



1000



英略环境

INFORE-ENVIRO

www.inforeenviro.com.cn

THANKS!

英略环境科技集团
INFORE-ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP